


Sono travi realizzate in c.a.p. e vengono utilizzate come elementi primari della copertura, a sostegno di tegoli TT, tegoli OMEGA o travi ad Y.

L'impiego della trave ad I consente di realizzare coperture con notevoli luci anche nel senso delle architravi. La trave, se utilizzata come elemento di spina, offre il supporto ad una copertura a più campate su grandi luci.

Funziona a semplice appoggio oppure a sbalzo ed è sostenuta al ribaltamento da appositi tirafondi di ancoraggio al pilastro. I ringrossi di testata garantiscono la resistenza alle notevoli sollecitazioni taglianti d'appoggio.

La trave ad I può essere anche utilizzata come via di corsa per carro ponte, preferenzialmente con impianti di sollevamento di notevole portata.

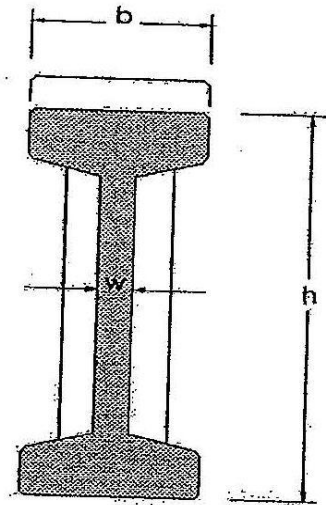

Tipo	a (cm)	b (cm)	w (cm)	Peso (daN/m)
I120	120	50	10	650
I130	130	50	10	775

30 b

